

UPROC EVO:X ENDURO (R)EVOLUTION

Bequem den Berg hoch, mit Highspeed den Berg runter: Das Uproc EVO:X ist das perfekte E-Enduro-Mountainbike. Auf kompromisslose Weise verbindet es Power und Fahrspass. Sein Fahrwerk ist konsequent auf den Enduro-Einsatz ausgelegt. Der Rahmen ist extrasteif - und bietet dennoch an den richtigen Stellen den notwendigen Flex. Genauso perfektioniert ist das minimalistische Design mit Wireless-Controller und Display im Oberrohr. Mit dem Uproc EVO:X erreichen Sie jeden Gipfel - auch mehrmals. Dafür sorgen die 85 Newtonmeter Unterstützung des Bosch-Motors und die 750 Wattstunden des vollintegrierten Akkus. Dieser sitzt

sicher verschraubt im Unterrohr und kann fürs Aufladen entnommen werden. Bergab fahren Sie mit dem 29-Zoll-Vorderrad besonders stabil und mit dem 27.5-Zoll-Hinterrad besonders agil - und dank perfekter Kinematik des Viergelenk-Hinterbaus bestens gedämpft.

Für endlose Nightrides bringen Sie an der «MonkeyLink»-Schnittstelle im Nu Scheinwerfer an. Ihre Mountainbike-Abenteuer tracken Sie mit dem GPS-«ConnectModule» von Bosch auf Ihrem Smartphone - so bleiben Ihnen Ihre E-Enduro-Abenteuer doppelt in Erinnerung.



9.50
Curcuma Gloss



Ein Fahrwerk für größtes Terrain

Die Kinematik des vollgedämpften Fahrwerks haben wir speziell für dieses E-Bike entwickelt. Die 165 mm Federweg vermitteln viel Sicherheit und lassen Sie auch größtes Terrain meistern.



Stabil, stabiler, am stabilsten

Erleben Sie dank dem extrasteifen Rahmen ein besonders direktes Fahrgefühl: Das hochfeste Carbon sorgt für eine perfekt abgestimmte Rahmensteifigkeit.



Integrierter Controller

Der im Oberrohr integrierte Controller mit LED-Anzeige vermittelt vollste Kontrolle über Ihr E-Bike – ohne Schnickschnack, ohne Ablenkung.



Clever kombinierte Räder

Die Kombination von 29-Zoll-Vorder- und 27.5-Zoll-Hinterrad verbindet die Vorteile beider Laufradgrößen: Das grössere Vorderrad sorgt für bestes Überrollverhalten und optimalen Grip. Das kompaktere Hinterrad ermöglicht Ihnen ein agiles und dynamisches Fahren.



Sorgenfrei vernetzt

Dank dem GPS-«ConnectModule» und den Smartphone-Anbindungen tracken Sie jede Ihrer Touren. Ausserdem profitieren Sie von einem erhöhten Diebstahlschutz, indem Sie Ihr E-Bike verriegeln, einen Alarm bei ungewollten Bewegungen auslösen oder jede Bewegung mittels GPS verfolgen können.



Geometrie nach Wunsch

Mit dem Flip-Chip passen Sie das Set-up ganz einfach Ihrem Fahrstil und dem Gelände an. Wechseln Sie zwischen der «High-Position» und der «Low-Position» mit flacherem Lenkwinkel und tieferem Schwerpunkt.



Bosch Smart System
Performance Line CX /
Performance Line CX Race
Limited Edition



bis 750 Wh



Mixed Wheel
29" / 27.5"



170 / 165 mm



Carbon



6.10
Pearl Black Gloss

Farben

● Curcuma Gloss | ● Pearl Black Gloss

Rahmengrößen

S-XL

Rahmen – engineered by FLYER

Carbon | Interne Kabelführung
4-Link-Federung | 165 mm Federweg
12 × 148 mm

Unterstützungsstufen

ECO | SPORT | eMTB | TURBO / RACE



App
Bosch eBike Flow

«Ein perfektes Fahrverhalten war unser Ziel. Dank dem progressiven Hinterbau und dem tiefen Schwerpunkt fährt sich das Uproc EVO:X phantastisch.»

Silas Furrer, Produktentwicklung FLYER AG



flyer-bikes.com/uprocevox

UPROC EVO:X


Uproc EVO:X		4.10	6.10	8.70	9.50
Laufgrösse	29" / 27.5"	•	•	•	•
Schaltung	Shimano Deore, 11-Gang, 11 - 51t, Kettenschaltung	•	-	-	-
	Shimano Deore, 12-Gang, 10 - 51t, Kettenschaltung	-	•	-	-
	Shimano XT, 12-Gang, 10 - 51t, Kettenschaltung	-	-	•	-
	Sram X01 Eagle AXS, 12-Gang, 10 - 50 t, Kettenschaltung	-	-	-	•
Motor	Bosch Smart System Performance Line CX	85 Nm	85 Nm	85 Nm	-
	Bosch Smart System Performance Line CX Race	-	-	-	85 Nm
Remote	Bosch System Controller & Mini Remote	•	•	•	•
Akku	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 16.7 Ah / 36 V)	•	-	-	-
	Bosch PowerTube 750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	-	•	•	•
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4A	•	•	•	•
Gabel	RockShox Domain RC, 170 mm, 15 × 110 mm	•	-	-	-
	Fox 38 Float Rhythm E-Optimized, 170 mm, 15 × 110 mm	-	•	-	-
	Fox 38 Float Performance E-Optimized, 170 mm, 15 × 110 mm	-	-	•	-
	Fox 38 Float Factory E-Optimized, 170 mm, 15 × 110 mm	-	-	-	•
Dämpfer	RockShox Deluxe Select R, 230 × 65 mm	•	-	-	-
	Fox Float X, Performance, 230 × 65 mm	-	•	-	-
	Fox Float X2, Performance, 230 × 65 mm	-	-	•	-
	Fox Float X2, Factory, 230 × 65 mm	-	-	-	•
Bremsen	Shimano BR-MT520 & BL-MT501, 4-Kolben, 203/203 mm	•	•	-	-
	Shimano XT BR-M8120 & BL-M8100, 4-Kolben, 203/203 mm	-	-	•	-
	Shimano XTR BR-M9120 & BL-M9120, 4-Kolben, 203/203 mm	-	-	-	•
Vorbau	Satori Ursa, 35 × 35 mm, 0°	•	•	•	•
Lenker	FSA Comet, 800 mm, 8°, 15 mm	•	•	-	-
	Hayes ProTaper Carbon, 810 mm, 8°, 25 mm	-	-	•	•
Sattel	Fizik Aidon	•	•	•	•
Sattelstütze	KS LEV Integra, 125 (S) / 150 (M) / 175 (L - XL) mm, 34.9 mm	•	•	•	-
	Sram Reverb AXS, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L - XL) mm, 34.9 mm	-	-	-	•
Laufgrad	Mavic E-Deemax, vorne: 30 mm / hinten: 35 mm	-	-	•	-
	Mavic E-Deemax S, vorne: 30 mm / hinten: 35 mm	-	-	-	•
Felgen	DT Swiss H552, 30 mm	•	•	-	-
Vorderradnabe	Formula DC-711, 32 h	•	•	-	-
Hinterradnabe	Formula EHL-148S, 32 h	•	-	-	-
	Formula EHL-148M, 32 h	-	•	-	-
Bereifung	Vorne: Onza Aquila GRC 29 × 2.50 (63 - 622)	•	•	•	•
	Hinten: Onza Aquila GRC 27.5 × 2.50 (63 - 584)	•	•	•	•
Scheinwerfer	Kompatibel mit MonkeyLink Connect	•	•	•	•
Rücklicht	Kompatibel mit MonkeyLink Recharge	•	•	•	•
Diebstahlschutz	GPS-«ConnectModule» mit Alarmfunktion und Tracking	•	•	•	•

Gewicht ohne Akku ca. 20.9 kg | Gewicht Akku ca. 4.3 kg | Gewicht fahrbar ca. 26 kg | Zulässiges Gesamtgewicht 140 kg

Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.

• Standard | - nicht verfügbar | ■ bis 25 km/h Tretunterstützung

GEOMETRIE MOUNTAIN

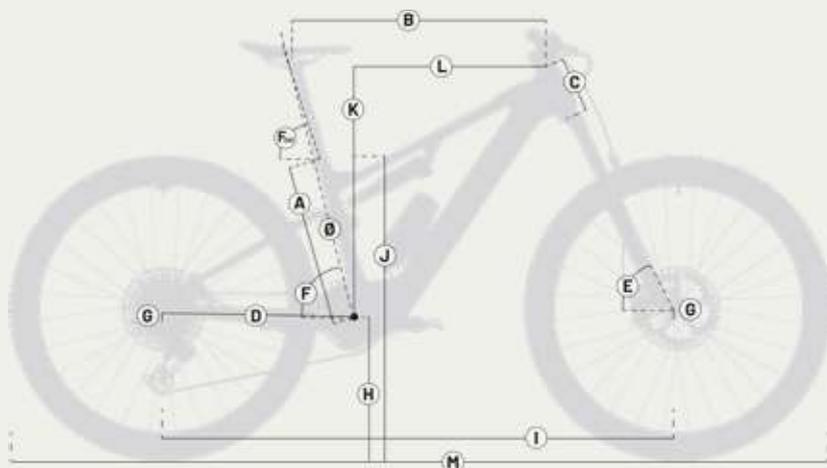

A	Sitzrohlänge (mm)
B	Oberrohrlänge (mm)
C	Steuerrohrlänge (mm)
D	Kettenstrebentlänge (mm)
E	Lenkwinkel (°)
F	Sitzrohrwinkel (effective)
Ø	Durchschnittliche Sitzhöhe (mm)
F(a)	Sitzrohrwinkel (actual)
G	Tretlagerabsenkung (mm)
H	Tretlagerhöhe (mm)
I	Radstand (mm)
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe (mm)
K	Stack (mm)
L	Reach (mm)
M	Gesamtlänge (mm)

Uproc SL:X High Position

	S 155 - 165	M 165 - 175	L 175 - 185	XL 185 - 195
A	380	400	440	480
B	570	604	628	663
C	100	110	120	135
D	451	451	451	451
E	65.6	65.6	65.6	65.6
F	77.9	77.7	77.6	77.4
Ø	690	730	770	820
F(a)	74.6	74.6	74.6	74.6
G	30	30	30	30
H	344	344	344	344
I	1198	1232	1257	1293
J	752	758	758	762
K	600	609	618	631
L	440	471	491	521
M	1945	1979	2004	2040

Uproc EV0:X High Position

	S 155 - 165	M 165 - 175	L 175 - 185	XL 185 - 195
A	395	415	450	485
B	581	606	633	660
C	100	100	110	120
D	443	443	443	443
E	64.5	64.5	64.5	64.5
F	76.9	76.8	76.7	76.6
Ø	690	730	770	820
F(a)	74.3	74.3	74.3	74.3
G	19/0.5	19/0.5	19/0.5	19/0.5
H	359	359	359	359
I	1213	1238	1267	1297
J	777	771	769	768
K	619	619	628	637
L	436	461	486	511
M	1950	1975	2004	2034

Uproc SL:X Low Position

	S 155 - 165	M 165 - 175	L 175 - 185	XL 185 - 195
A	380	400	440	480
B	571	605	629	664
C	100	110	120	135
D	453	453	453	453
E	65	65	65	65
F	77.3	77.1	77	76.8
Ø	690	730	770	820
F(a)	74	74	74	74
G	38	38	38	38
H	336	336	336	336
I	1199	1234	1258	1294
J	748	752	751	757
K	605	614	623	637
L	435	465	485	515
M	1946	1981	2005	2041

Uproc EV0:X Low Position

	S 155 - 165	M 165 - 175	L 175 - 185	XL 185 - 195
A	395	415	450	485
B	582	607	634	661
C	100	100	110	120
D	445	445	445	445
E	64	64	64	64
F	76.5	76.3	76.2	76.1
Ø	690	730	770	820
F(a)	73.8	73.8	73.8	73.8
G	26/7	26/7	26/7	26/7
H	352	352	352	352
I	1215	1240	1270	1299
J	770	765	763	762
K	623	623	632	641
L	430	455	480	505
M	1952	1977	2007	2036

Bemerkung: Empfohlene Rahmengröße ist mit Körpergröße in Zentimetern (cm) angegeben.