

GOROC3

DAS AUSDAUERENDE MULTITALENT

Das Goroc3 ist eines der vielseitigsten E-Bikes. Als vollgefedertes Multitalent brilliert es in der Stadt genauso wie in den Bergen. Bis zu 1125 Wh Akkukapazität (mit optionaler DualBattery) machen enorme Reichweiten möglich – ideal für lange Touren und massenhaft Höhenmeter.

Das aktive Fahrwerk mit Viergelenk-Federsystem

bietet 130 mm Federweg für optimale Fahreigenschaften auch auf ruppigen Wegen und bei hoher Geschwindigkeit. Mit der FLYER Dropper Post lässt sich der Sattel über den Bedienhebel am Lenker während der Fahrt absenken – das bringt volle Bewegungsfreiheit und Sicherheit in Abfahrten oder beim Absteigen.

6.50 HS
Mercury Red/
Black Gloss



45KM/H
HIGH-SPEED OPTION

1125 Wh Akkukapazität mit DualBattery

Für grenzenlose Touren und Höhenmeter.

Bosch Performance Line CX

High-End-Sensorik und 85 Nm Drehmoment für natürliche, kraftvolle Unterstützung.

140/130 mm Federweg

Traktion, Stabilität und Komfort auf jedem Terrain.

Für noch mehr Traktion, Komfort und Sicherheit sorgen die Mountainbike-Reifen mit 27,5 x 2,35 Zoll. Der vollständig im Unterrohr integrierte «PowerTube 625»-Hauptakku lässt sich optional mit einem «PowerPack 500»-Zusatzakku ergänzen. Der Akkutausch oder externes Laden sind spielend einfach:

Sowohl der integrierte Hauptakku wie auch der Zusatzakku sind ohne Werkzeug mit nur zwei Handgriffen ausgebaut. Besonders praktisch für den Alltag in der Stadt sind die speziell robusten und gegen Verbiegen resistenten Pletscher Aluminium-Schutzbleche.

GOROC3

		4.10	6.50	6.50 HS
		Preise Optionen in CHF/EUR (UVP inkl. MwSt.)		
Laufgrösse	27.5"	●	●	●
Rahmen	Aluminium FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 130 mm travel Internal cable routing, Boost 12 x 148 mm	●	●	●
Rahmengrösse	S / M / L / XL	○	○	○
Rahmenfarbe	Mercury Red / Black Gloss	○	○	○
	Sahara Sand Satin	○	○	○
Dämpfer	RockShox Deluxe Select R, 185 x 55 mm Trunnion	●	-	-
	RockShox Deluxe Select+ RT, 185 x 55 mm Trunnion	-	●	●
Gabel	SR Suntour Aion35 Evo, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost	●	●	●
Motor	Bosch Performance Line CX	●	●	-
	Bosch Performance Line Speed	-	-	●
Tretunterstützung	bis 25 km/h	●	●	-
	bis 45 km/h	-	-	●
Akku	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V)	●	●	●
Zusatzakku	DualBattery Bosch PowerPack 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	950	950	950
Display	Bosch Intuvia	●	●	-
	Bosch Kiox	-	-	●
Schaltung	Shimano Deore, 10 speed, 11-46t	●	-	-
	Sram NX Eagle, 12 speed, 11-50t	-	●	●
Bremsen	Shimano MT420, 203/180 mm	●	-	-
	Shimano MT520, 203/180 mm	-	●	-
	Magura MT5e, 203/180 mm	-	-	●
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 x 50 mm, 3°	●	●	●
Lenker	FLYER Alloy, 740 mm, 9°, 25 mm	●	●	●
Sattel	Selle Royal Essenza+	●	●	●
Sattelstütze	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm travel, 30.9 mm	●	●	●
Felgen	Alexrims MD30	●	●	●
Vorderradnabe	Formula DC-711, 32h	●	●	●
Hinterradnabe	Formula EHL-148S, 32h	●	●	●
Bereifung	Schwalbe Johnny Watts 27.5 x 2.35 (60-584)	●	●	-
	Schwalbe Nobby Nic DD RaceGuard E-50 27.5 x 2.35 (60-584)	-	-	●
Pedale	VP 527	●	●	●
Scheinwerfer	Supernova Mini 2	●	-	-
	Supernova M99 Mini Pure 25	-	●	-
	Supernova M99 Mini Pure 45	-	-	●
Rücklicht	Busch & Müller 2C	●	●	-
	Supernova M99 Tail Light 45	-	-	●
Schutzblech	Pletscher Alu R65	●	●	●
Seitenständer	Pletscher Comp Flex	●	●	●
Gepäckträger	FLYER Racktime, integrated spring flap	●	●	●
Rückspiegel	Mit Rückspiegel	-	-	●
Kennzeichenhalterung	Mit Kennzeichenhalterung	-	-	●
Diebstahlschutz	Abus battery lock with YourPlus one key system	●	●	●
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4A	●	-	-
	Bosch Fast Charger 6A	-	●	●

Gewicht ohne Akku ca. **23,6 Kg** | Gewicht Akku ca. **3,5 Kg** | Gewicht fahrbar ca. **28 Kg** | Zulässiges Gesamtgewicht ca. **150 (HS 149) Kg**

● Standardspezifikation | - nicht verfügbar | ○ kostenlose Option | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

GOROC 3

DAS AUSDAUERENDE MULTITALENT

4.10

Mercury Red/
Black Gloss
Dualbattery



4.10

Sahara Sand Satin
Dualbattery



6.50

Sahara Sand Satin



DÄMPFEREINSTELLUNG

GOROC3 4.10 ROCKSHOX DELUXE SELECT R, 185 X 55 MM TRUNNION





Fahrgewicht Kg	Luftdruck PSI	Rebound Klicks (10) von Zu
50	100	8
55	110	8
60	125	7
65	135	7
70	145	7
75	160	6
80	170	6
85	180	5
90	195	5
95	205	4
100	220	4
105	230	3
110	240	2

GOROC3 6.50 ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185 X 55 MM TRUNNION

Fahrgewicht Kg	Luftdruck PSI	Rebound Klicks (10) von Zu
50	90	8
55	100	7
60	110	7
65	125	6
70	135	6
75	145	5
80	160	5
85	170	4
90	180	4
95	195	4
100	205	3
105	215	3
110	230	2

GOROC3 6.50 HS ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185 X 55 MM TRUNNION

Fahrgewicht Kg	Luftdruck PSI	Rebound Klicks (12) von Zu
50	90	8
55	100	7
60	110	7
65	125	6
70	135	6
75	145	5
80	160	5
85	170	4
90	180	4
95	195	4
100	205	3
105	215	3
110	230	2

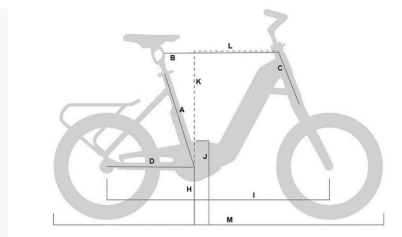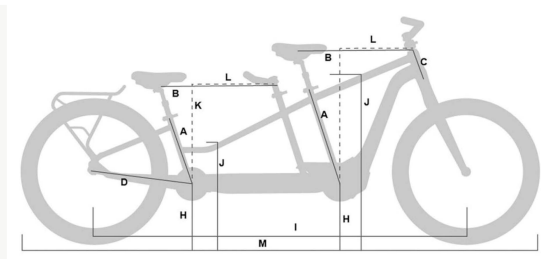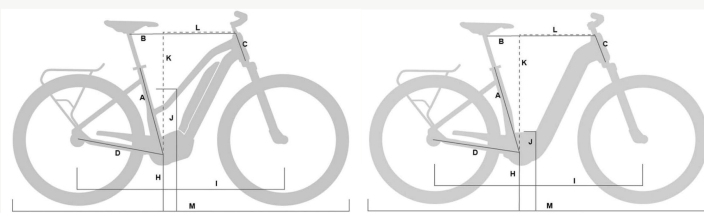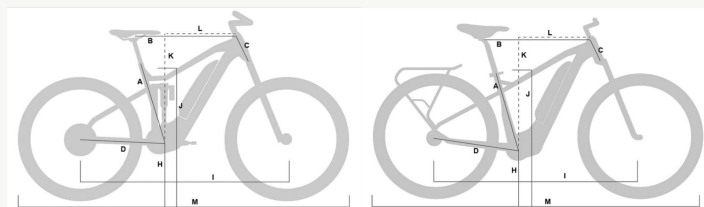

GEOMETRIE

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	410	440	470	510
B	594	623	653	682
C	120	130	140	150
D	455	455	455	455
E	66,5°	66,5°	66,5°	66,5°
F	74°	74°	73,5°	73,5°
G	11	11	11	11
H	347	347	347	347
I	1188	1216	1245	1274
J	780	770	760	765
K	603	612	621	631
L	420	445	470	495
M	1943	1972	2001	2030

A	Sitzrohrlänge
B	Oberrohrlänge
C	Steuerrohrlänge
D	Kettenstrebennlänge
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel
G	Tretlagerabsenkung
H	Tretlagerhöhe
I	Radstand
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
K	Stack
L	Reach
M	Gesamtlänge